



RRMG9 220x45R

N03-A3-1



FICHE TECHNIQUE

Ind. e - Révision 02-2018

Données conformément à la directive ErP

Tension	230	V
Fréquence	50	Hz
Puissance	0,150	kW ⁽¹⁾
Débit	601	m ³ /h ⁽¹⁾
Pression	405	Pa ⁽¹⁾
Vitesse de rotation	3058	RPM ⁽¹⁾

(1) Au point de rendement optimal

	Actuel	Cible 2013	Cible 2015
Rendement global (η)	51,6	38,8	42,8
Niveau de rendement (N)	71	58	62
Catégorie de mesure A-D	A		
Catégorie de rendement	statique		
Variateur de vitesse	oui		
Rapport spécifique	1,00		

Conçu pour des applications standards au sens de la directive EU 2009/125/EC

Accessoires



Conditions de mesure

16240

Documents

Manuel d'utilisation
www.ecofit.com/site/normes

Operating and recycling manual
www.ecofit.com/anglais/normes

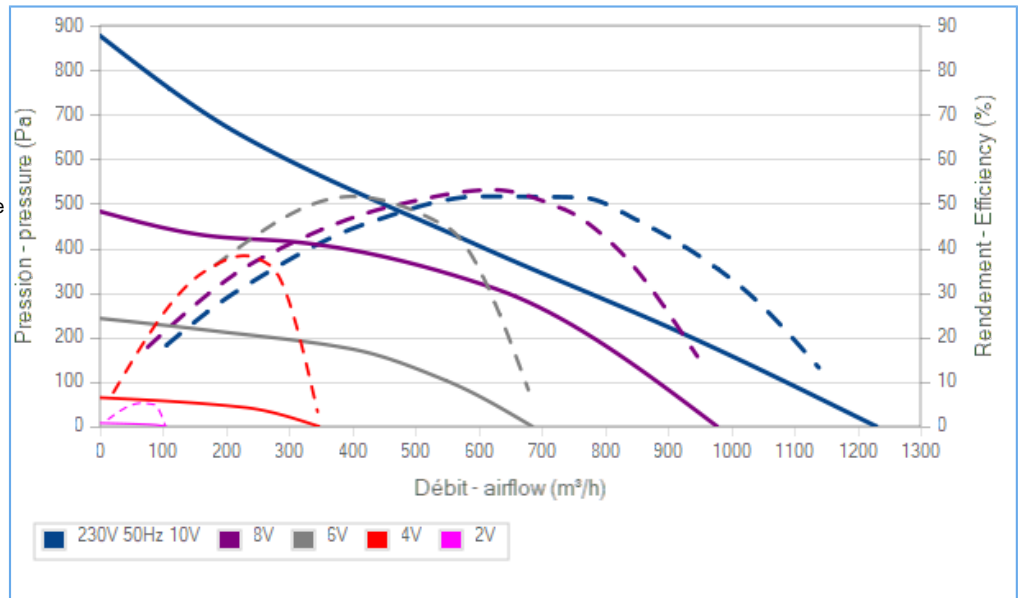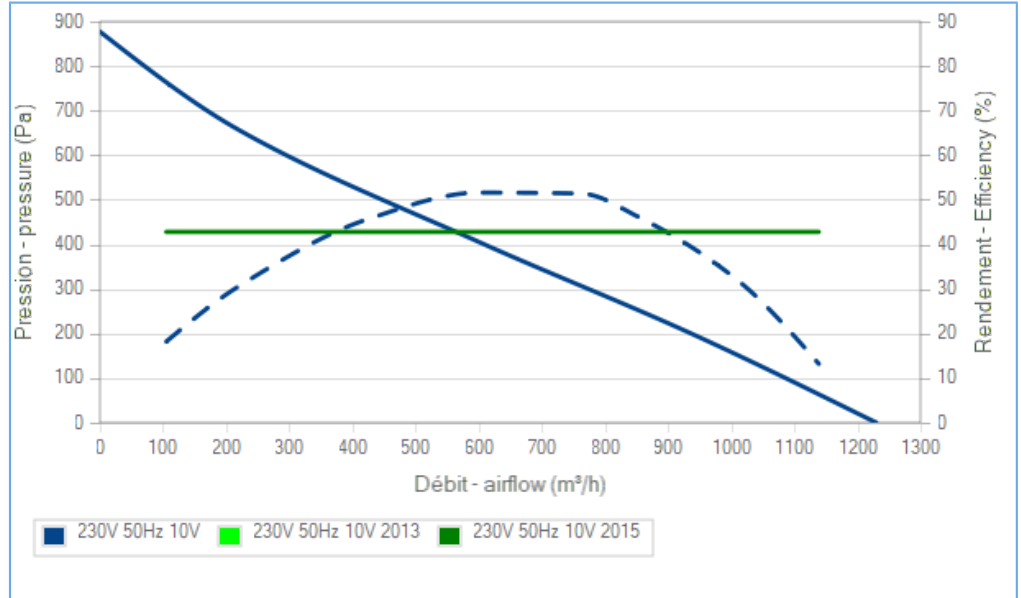

La courbe de rendement intègre le facteur de compensation de charge partielle du règlement (UE) n°327/2011
 The efficiency curve includes part load compensation factor of regulation (EU) n°327/2011

CE IEC 60335-2-80:2002 + A1:2004 + IEC 60335-1:2010
 EN 60335-2-80:2003 + A1:2004 + A2:2009 + EN 60335-1:2012
 RT9192CE