



2VGV25 250A

B22-E0 p

Remplace Z21-22 p

FICHE TECHNIQUE

Ind. d - Révision 05-2016



Tension	Fréquence	Puissance absorbée	Intensité absorbée	Condensateur	Débit	Vitesse de rotation	Niveau sonore	Sens de rotation	Température d'utilisation
V	Hz	W	A	μF	m³/h	RPM	dBA		Min/Max
230	50	104	0,47	4,0	1665	2725	65	R	-20°C / +70°C
230	60	135	0,59	4,0	1835	3105	68	R	-20°C / +70°C
230	50				980 CFM				-4°F / 158°F
230	60				1080 CFM				-4°F / 158°F



dBA : soufflage libre



NA : non applicable

ErP 2013

NA

ErP 2015

NA

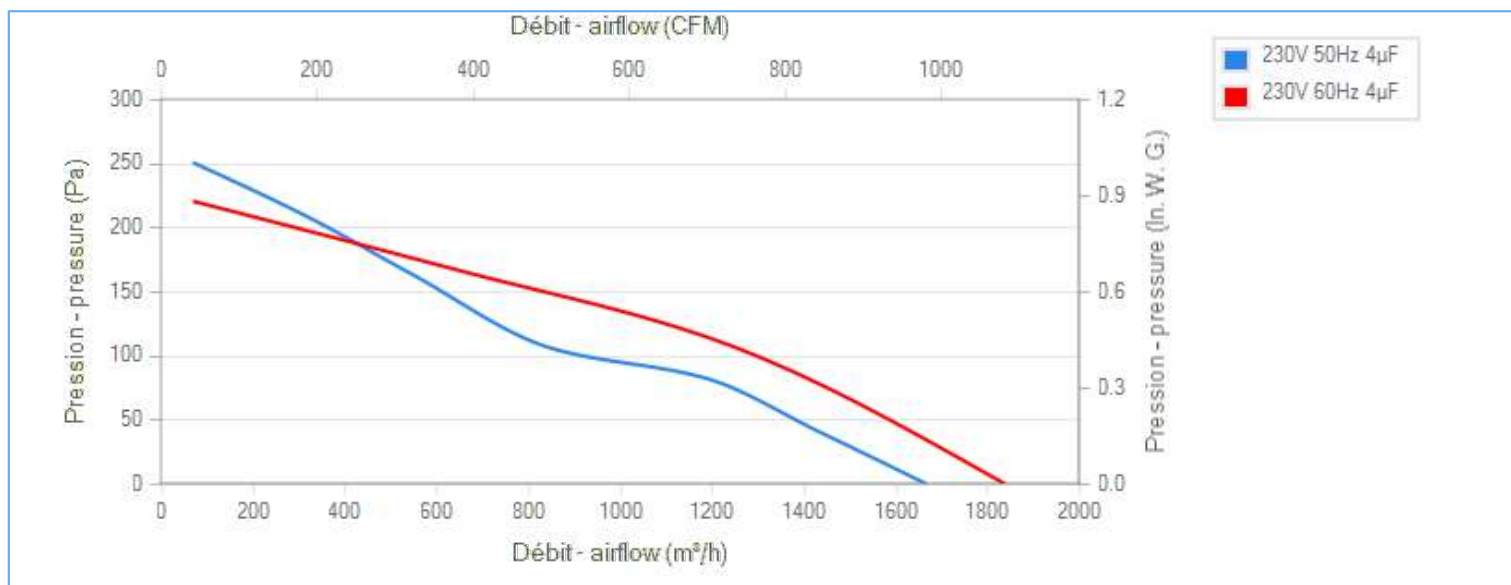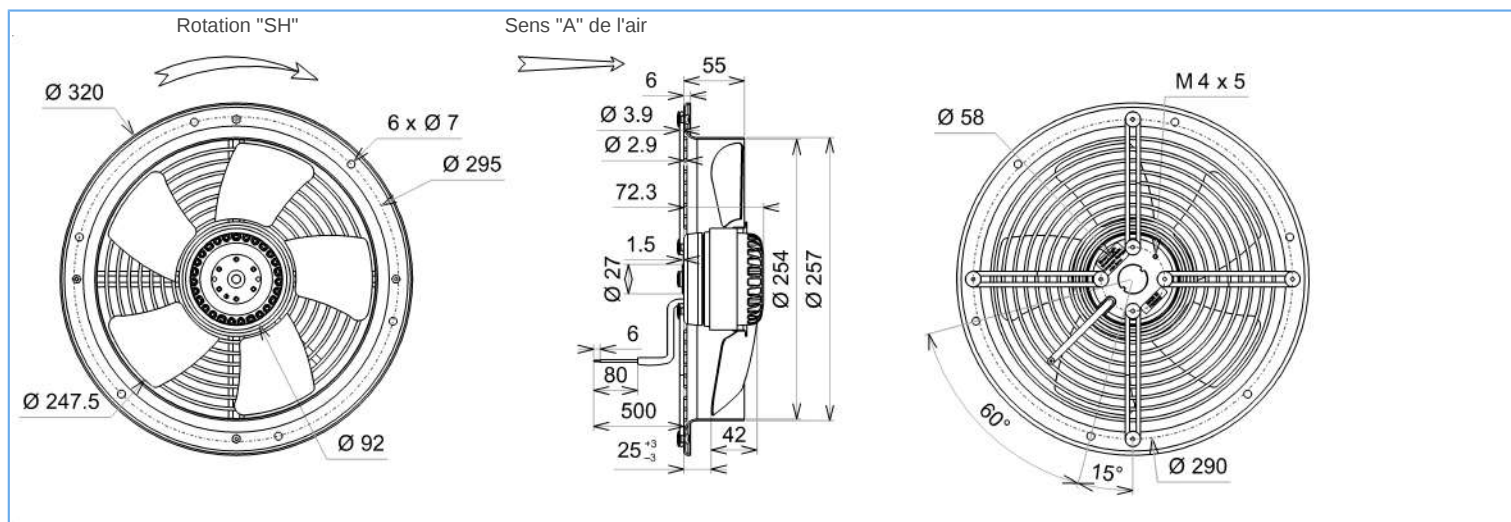


Essai réalisé avec la virole ECOFIT

Descriptif

- .Poids : 3,0 Kg
- .Roulements à billes
- .Classe F avec protecteur thermique
- .Protection IP44 selon EN60034-5 à vérifier selon position et installation
- .Equilibrage G6.3
- .Hélice zinguée
- .Rotor et hélice peints en noir
- .Grille et virole peintes en noir

U1 = Bleu
U2 = Noir
Z = Brun
PE = Vert/jaune





2VGV25 250A

B22-E0 p

Remplace Z21-22 p

FICHE TECHNIQUE

Ind. d - Révision 05-2016



Données conformément à la directive ErP

Tension	230	V
Fréquence	50	Hz
Puissance	0,117	kW ⁽¹⁾
Débit	1182	m³/h ⁽¹⁾
Pression	83	Pa ⁽¹⁾
Vitesse de rotation	2595	RPM ⁽¹⁾
(1) Au point de rendement optimal		

Directive ErP (EU 2009/125/EC) non applicable : puissance au point de rendement optimal

Accessoires

19019

19019

39658

09172

Conditions de mesure

16085 VIROLE V250 RONDE



Documents

Manuel d'utilisation

www.ecofit.com/site/normes

Operating and recycling manual

www.ecofit.com/anglais/normes

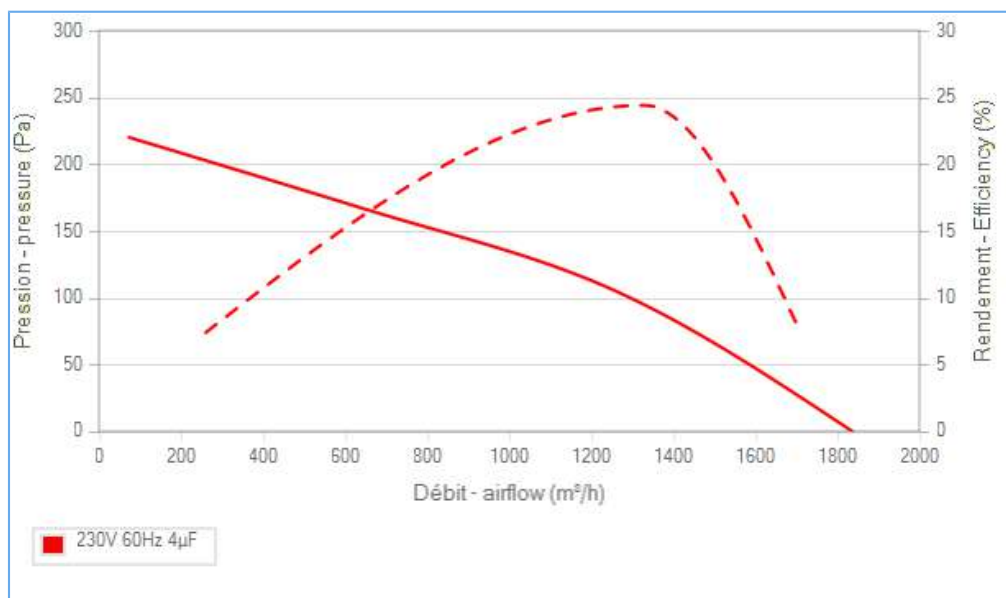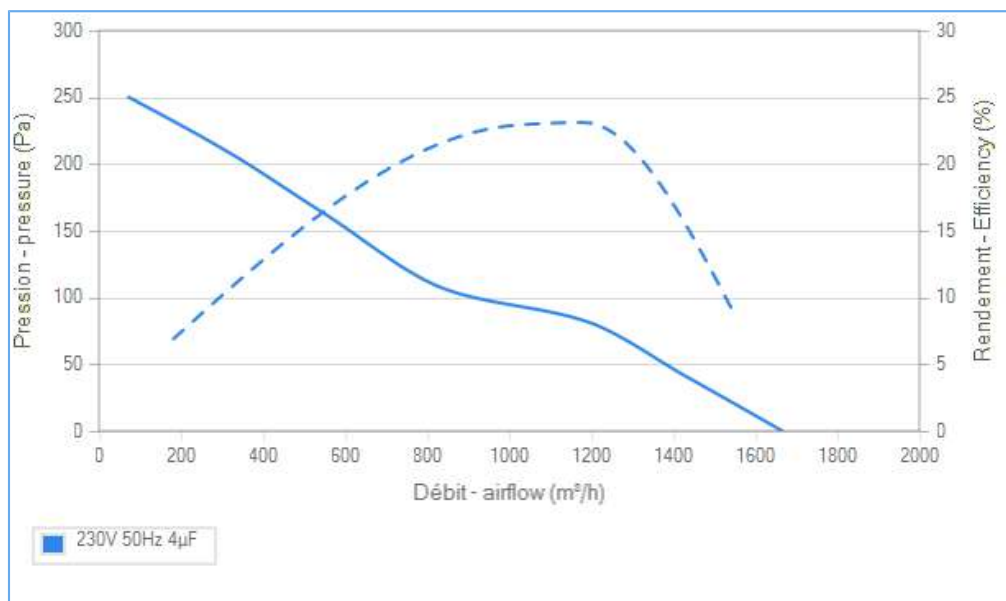

A041865
2RS925CN