



2VREt25 200A

R10-26

# FICHE TECHNIQUE

Ind. i - Révision 07-2018



| Tension | Fréquence | Puissance absorbée | Intensité absorbée | Condensateur | Débit   | Vitesse de rotation | Niveau sonore | Sens de rotation | Température d'utilisation |
|---------|-----------|--------------------|--------------------|--------------|---------|---------------------|---------------|------------------|---------------------------|
| V       | Hz        | W                  | A                  | μF           | m³/h    | RPM                 | dBA           |                  | Min/Max                   |
| 400     | 50        | 77                 | 0,25               | -            | 900     | 2760                | 63            | L                | -20°C / +70°C             |
| 400     | 60        | 92                 | 0,19               | -            | 1030    | 3160                | 67            | L                | -20°C / +70°C             |
| 400     | 50        |                    |                    |              | 529 CFM |                     |               |                  | -4°F / 158°F              |
| 400     | 60        |                    |                    |              | 606 CFM |                     |               |                  | -4°F / 158°F              |



dBA : soufflage libre



NA : non applicable

ErP 2013

NA

ErP 2015


NA

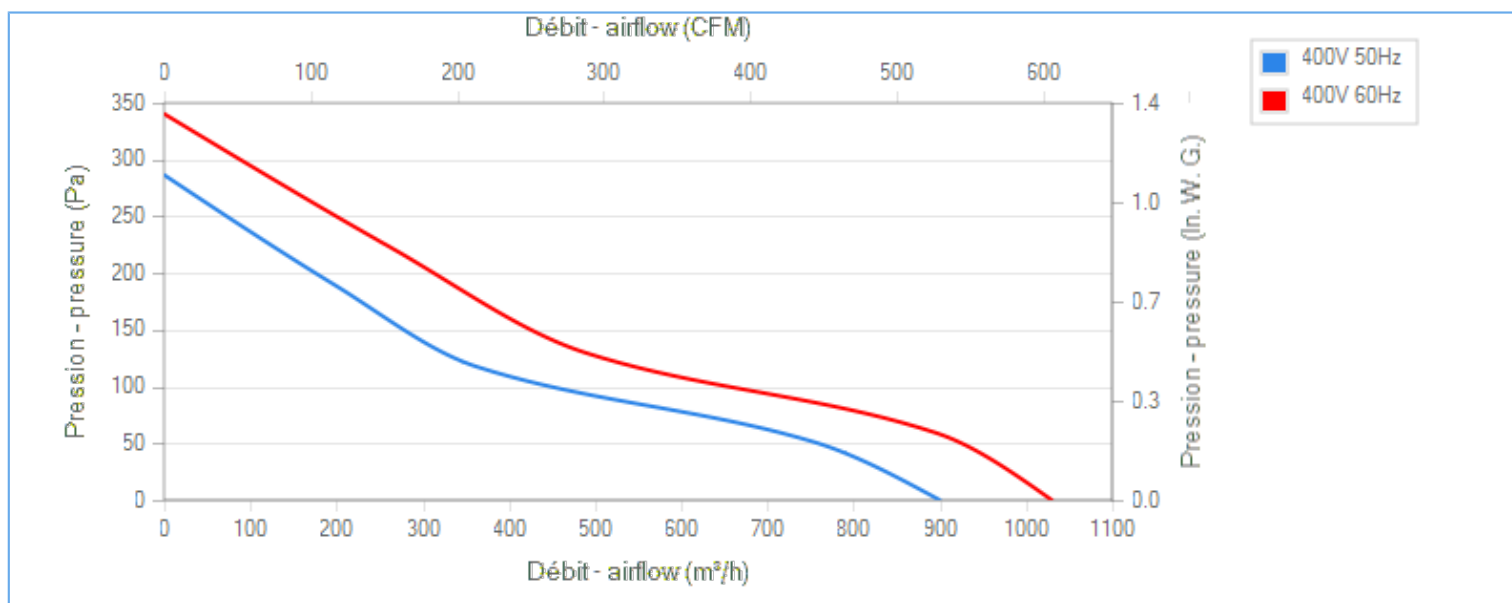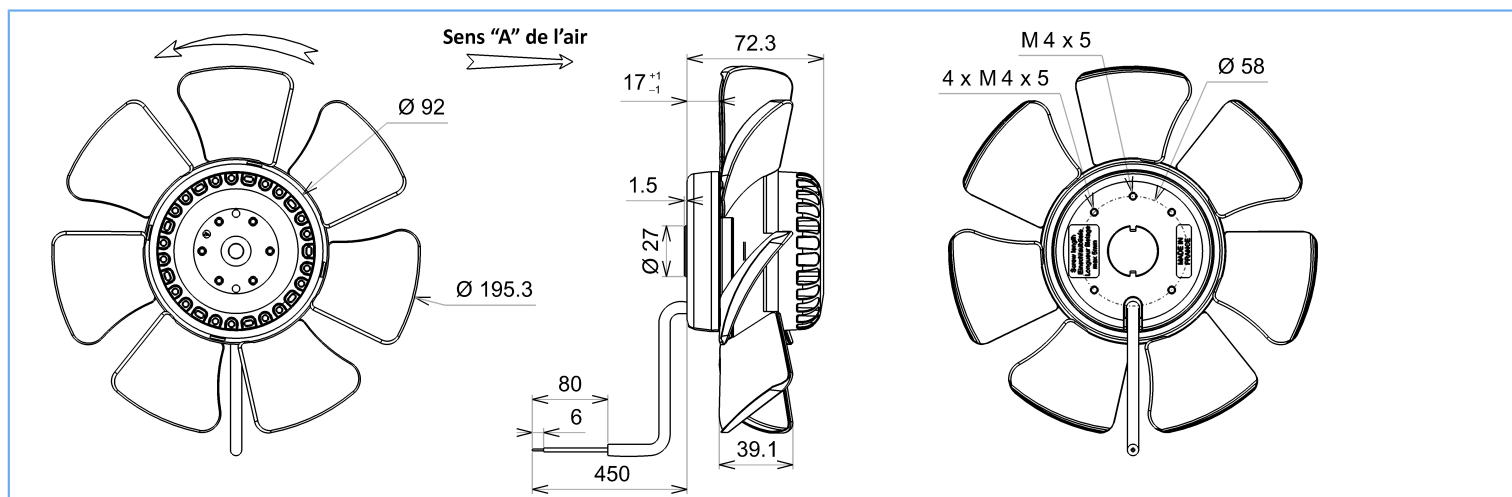

Essai réalisé avec la virole ECOFIT

## Descriptif

- .Poids : 1,6 Kg
- .Roulements à billes
- .Bobinage Classe F
- .Protection IP44 selon EN60034-5 à vérifier selon position et installation
- .Équilibrage G6.3
- .Hélice plastique PA 6/6
- .Rotor peint en noir



U = Noir  
V = Brun  
W = Bleu  
PE = Vert/jaune



2VREt25 200A

R10-26

# FICHE TECHNIQUE

Ind. i - Révision 07-2018



## Données conformément à la directive ErP

|                                   |       |                     |
|-----------------------------------|-------|---------------------|
| Tension                           | 400   | V                   |
| Fréquence                         | 50    | Hz                  |
| Puissance                         | 0,082 | kW <sup>(1)</sup>   |
| Débit                             | 533   | m³/h <sup>(1)</sup> |
| Pression                          | 91    | Pa <sup>(1)</sup>   |
| Vitesse de rotation               | 2732  | RPM <sup>(1)</sup>  |
| (1) Au point de rendement optimal |       |                     |

Directive ErP (EU 2009/125/EC) non applicable : puissance au point de rendement optimal

## Accessoires

|       |
|-------|
| -     |
| -     |
| 39658 |
| 09172 |

## Conditions de mesure

16084 VIROLE V200 RONDE

## Documents

Manuel d'utilisation  
[www.ecofit.com/site/normes](http://www.ecofit.com/site/normes)

Operating and recycling manual  
[www.ecofit.com/anglais/normes](http://www.ecofit.com/anglais/normes)

