



4VGV35 300V

B22-H6 p

Remplace P04-31 p

FICHE TECHNIQUE

Ind. d - Révision 04-2016



Tension	Fréquence	Puissance absorbée	Intensité absorbée	Condensateur	Débit	Vitesse de rotation	Niveau sonore	Sens de rotation	Température d'utilisation
V	Hz	W	A	μF	m³/h	RPM	dBA		Min/Max
230	50	94	0,41	3,0	1865	1310	56	L	-20°C / +50°C
230	60	97	0,45	2,5	1945	1475	59	L	-20°C / +70°C
230	50				1097 CFM				-4°F / 122°F
230	60				1144 CFM				-4°F / 158°F



dBA : soufflage libre



NA : non applicable

ErP 2013

NA

ErP 2015


NA

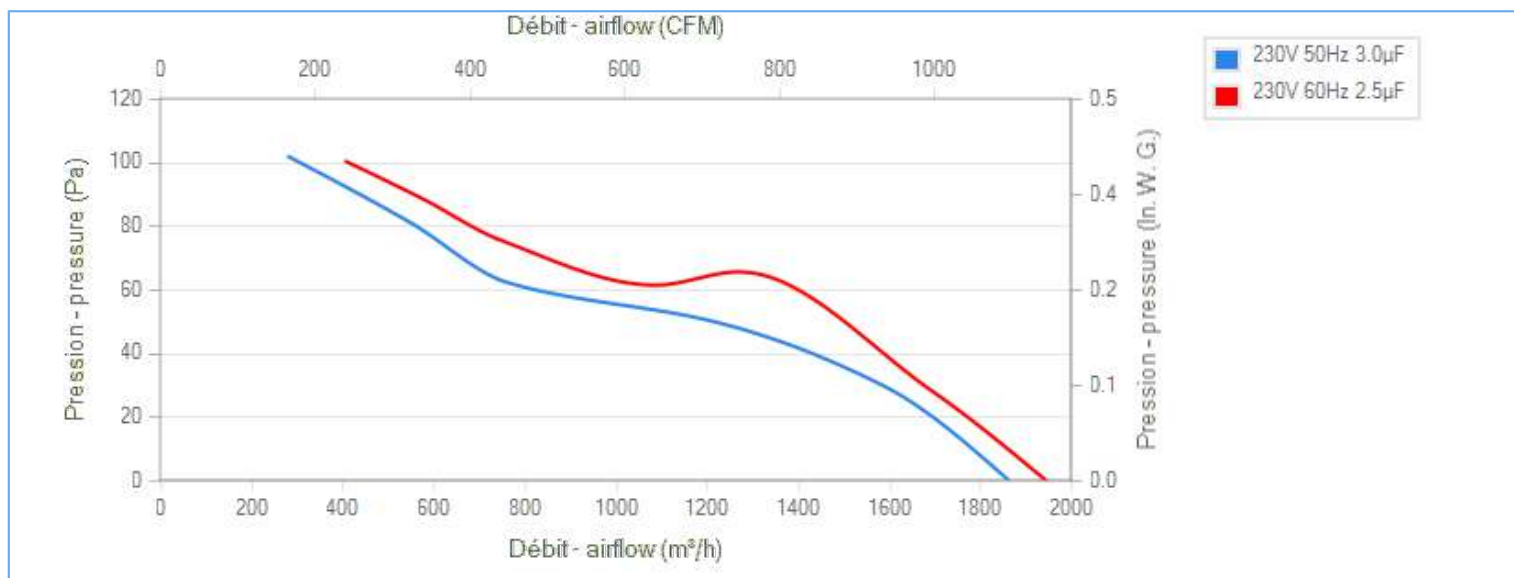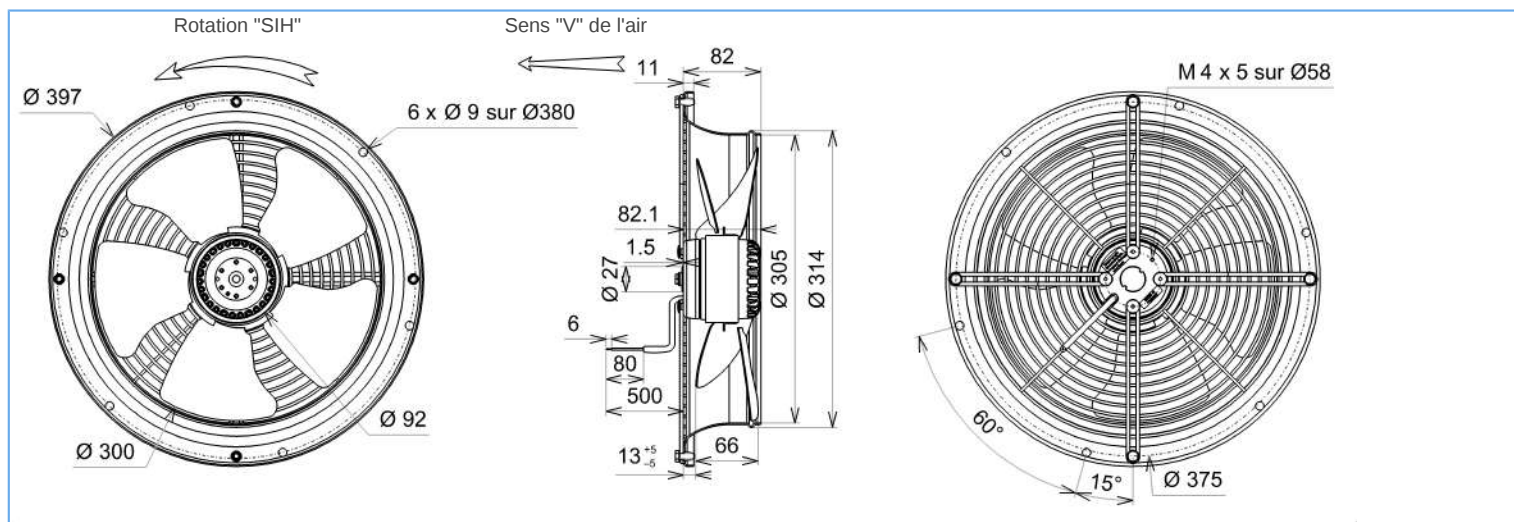

Descriptif

- .Poids : 4,5 Kg
- .Roulements à billes
- .Classe F avec protecteur thermique
- .Protection IP44 selon EN60034-5 à vérifier selon position et installation
- .Equilibrage G6.3
- .Hélice zinguée
- .Rotor et hélice peints en noir
- .Grille et virole peintes en noir

U1 = Bleu
U2 = Noir
Z = Brun
PE = Vert/jaune





4VGV35 300V

B22-H6 p

Remplace P04-31 p

FICHE TECHNIQUE

Ind. d - Révision 04-2016



Données conformément à la directive ErP

Tension	230	V
Fréquence	50	Hz
Puissance	0,099	kW ⁽¹⁾
Débit	1226	m³/h ⁽¹⁾
Pression	50	Pa ⁽¹⁾
Vitesse de rotation	1265	RPM ⁽¹⁾
(1) Au point de rendement optimal		

Directive ErP (EU 2009/125/EC) non applicable : puissance au point de rendement optimal

Accessoires

19012

19011

39658

09172

Conditions de mesure

16086 VIROLE V300 RONDE



Documents

Manuel d'utilisation

www.ecofit.com/site/normes

Operating and recycling manual

www.ecofit.com/anglais/normes

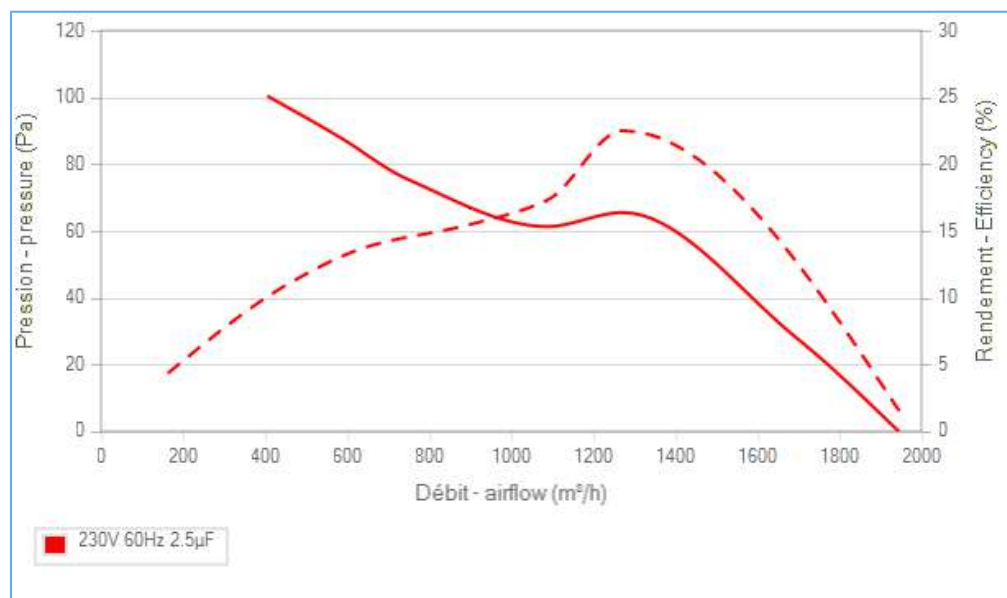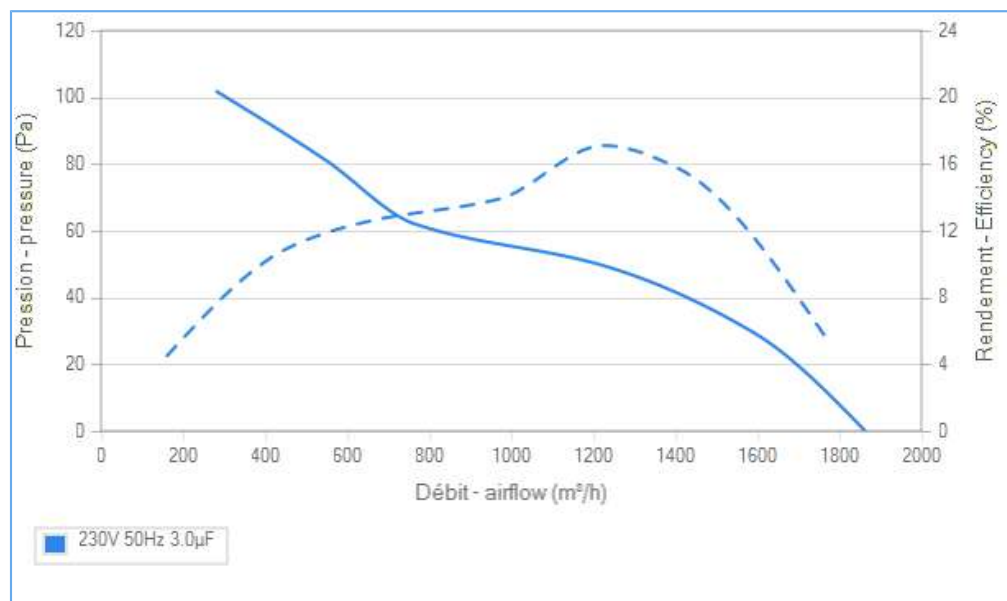

A041865
4RS935CN