



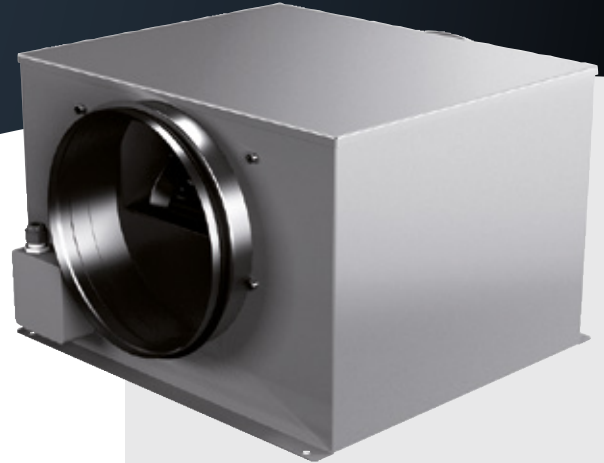

CAISSONS INSONORISÉS ZERO-BOX

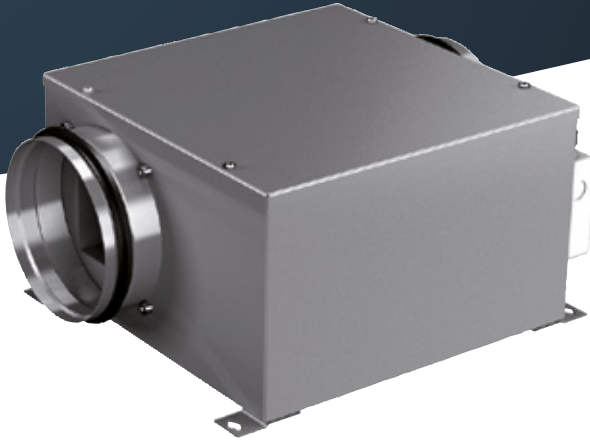

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Enveloppe en tôle galvanisée
- Isolation phonique de 40 mm
- Turbine réaction de 355 à 710 mm
- Centrifuge action double aspiration
- Réglage de 0 à 100 % par autotransformateur ou électroniquement
- IP44/54 monophasé 230 V 50Hz

AVANTAGES

- **Maîtrise complète** de notre fabrication
- **Moteur à rotor extérieur** : faible encombrement
- **Courant de démarrage** extrêmement faible
- **Protection moteur par contact thermique** : cœur de bobinage
- **Panneau de visite** pour nettoyage et maintenance
- **Raccordement par boîte** à bornes IP54
- **Extrêmement silencieux**
- **Montage dans toutes les positions**
- **Raccordement aéraulique circulaire** par DIN-Standard de 125 à 400 mm
- **Pression disponible** importante grâce au centrifuge action

APPLICATIONS

Introduction d'air neuf, extraction d'air de bureau, salle de réunion, local technique...

Exécution possible pour certains produits :



CODES

ZERO BOX 160

- Ø raccordement
- Caisson insonorisé



CAISSONS INSONORISÉS UNOBOX



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Enveloppe avec armature en profil et coins en aluminium
- Panneaux double peau avec isolant phonique et thermique de 20 mm
- Turbine réaction de 355 à 710 mm
- Aubes en plastique jusqu'à la taille 450 et en aluminium à partir de 500
- Réglage de 0 à 100 % par autotransformateur ou électroniquement
- IP44 ou 54 monophasé 230 V/50Hz ou triphasé 400 V/50Hz

AVANTAGES

- **Maîtrise complète** de notre fabrication
- **Moteur à rotor extérieur** : faible encombrement
- **Courant de démarrage** extrêmement faible
- **Protection moteur par contact thermique** à brancher lors de l'installation
- **Panneaux amovibles** permettant un refoulement dans toutes les directions
- **Gamme évolutive** pour application maxi 110°C (moteurs hors flux d'air)

APPLICATIONS

Introduction d'air neuf, extraction soufflage des machines, extraction d'air de bureau, salle de réunion, local technique...

Exécution possible pour certains produits :



CODES

UNO 67-355-4 E

- E : monophasé / D : triphasé
- Nombre de pôles
- Ø turbine
- Section du caisson (67x67x67 cm)
- Caisson insonorisé